

電磁波半無響システム(電波暗室)

【日本イーティーエス・リンドグレン(株) FACT 3】 令和2年6月導入




- ・ 国際基準に適合した3m法電波暗室です。
- ・ 放射エミッション、放射イミュニティ試験が可能です。
- ・ 入り口は無段差なので容易に大型の試験対象物を搬入できます。

仕様	
サイトの種類	3m法電波暗室
サイトの大きさ	有効寸法 L 8.3m×W 5.5m×H 5.3m
搬入口	W 2.0m×H 2.0m (スライド扉)
ターンテーブル	直径：2.0m 耐荷重：1t 有限回転
EUT用テーブル	材質：発泡スチロール サイズ：L 1.5m×W 1.0m×H 0.8m 耐荷重：100kg (均等)
アンテナマスト	昇降範囲：1.0m～4.0m チルト機能あり
EUT用電源	CVCF：マルチ相 9kVA 直流電源1：1200W Max650V、5.55A 直流電源2：1200W Max80V、60A
VCCI 設備登録	1GHz以下放射エミッション測定設備 登録番号：R-20116 1GHz超放射エミッション測定設備 登録番号：G-20111



測定室

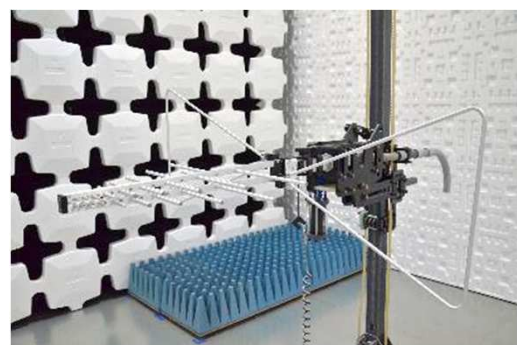

アンテナマスト

使用方法	
	項目
委託分析試験	—
設備使用	電磁波半無響システム

* 料金は別途料金表をご確認ください。