EMC／測定

電気的ファストトランジエントバースト試験装置

【EM TEST　compact NX5 bst-1-300-16】　令和2年6月導入

- **リレー接点の高速なON･OFF等により発生する繰り返しが早いノイズに対する影響を評価する試験装置です。**
- **雷サージ試験装置との複合機のため、容易に試験の切り替えが可能です。**

仕様	
関連規格	IEC61000-4-4
仕様、性能	出力電圧：200V　～　5500V パルス周波数：0.1kHzから2000kHz バースト周期：10msから1000ms 単相及び三相の試験可能 コモンモード試験 極性：正・負、交互
主な設備	【複合イミュニティ試験機】 compact NX5 bst-1-300-16 ※雷サージ試験装置との複合機 【三相用CDN】 coupling NX5 bs-3-480-16
試験環境	シールドルーム

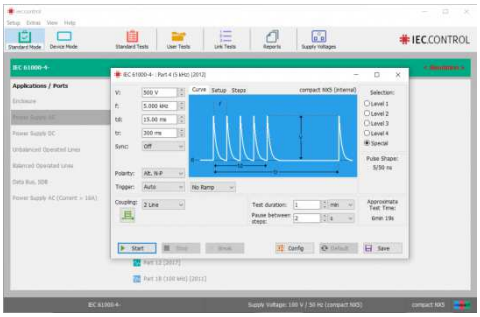

電気的ファストトランジエントバースト試験装置のソフトウェア

使用方法	
	項目
委託分析試験	―
設備使用	電気的ファストトランジエントバースト試験装置、電磁波遮蔽システム（シールドルーム）

＊料金は別途料金表をご確認ください。

山形県工業技術センター
Yamagata Research Institute of Technology

令和7年4月