

安全規格試験装置

【菊水電子工業(株) TOS9303LC他】 令和2年6月導入




- ・ AC/DC耐圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通試験、漏洩電流試験が可能です。
- ・ 視認性の高いディスプレイを搭載しており簡単に操作が可能です。

仕様	
関連規格	電気用品安全法、IEC60990、IEC60601-1、他
測定範囲	【AC/DC耐圧試験】 AC出力：0.050 kV ～ 5.000 kV(500VA) DC出力：0.050 kV ～ 7.200 kV(100W) 【絶縁抵抗試験】 0.001 MΩ ～ 100.0 GΩ 【アース導通試験】 1 mΩ ～ 600 mΩ (3A～42A) 【漏洩電流試験】 1μA _{rms} ～100mA _{rms}
端子形状	マルチコンセント (その他の形状はご相談ください)
主な設備	【電気安全規格試験マルチアナライザ】 菊水電子工業 TOS9303LC
試験環境	シールドルーム



TOS9303LC

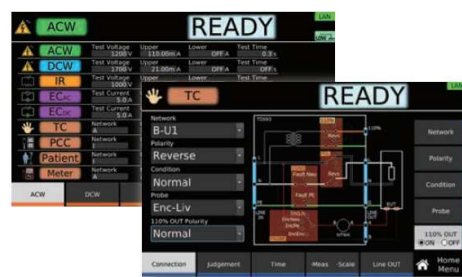

提供：菊水電子工業(株)

TOS9303LC操作画面

使用方法	
	項目
委託分析試験	—
設備使用	安全規格試験、シールドルーム

* 料金は別途料金表をご確認ください。